

Modul:	Regulační technika	 Katalogový list č. 02-R1
Sekce:	Prostorové termostaty	
Verze: 01	Prostorový termostat calorMATIC 370	



eBus prostorový termostat calorMATIC 370

Topný systém

Reguluje teplotu na výstupu topení v závislosti na teplotě místnosti. Proto musí být regulátor namontován v obytném prostoru.

Regulátor je vybaven týdenním časovým programem s displejem s možností nastavení tří časových oken na jednotlivé dny v týdnu.

Regulátor namontujte na stěnu v referenční místnosti.

Ohřev teplé vody

Je možno stanovit teplotu a čas pro ohřev teplé vody. Jestliže je v topném systému instalováno cirkulační čerpadlo, pak s přídatným modulem může být nastaven také časový interval pro cirkulaci teplé vody.

K rozšíření regulátoru je možno použít následující příslušenství:

Multifunkční modul VR 40

Prostřednictvím multifunkčního modulu VR 40 může regulátor aktivovat například cirkulační čerpadlo.

Prostorový termostat calorMATIC 370 obsahuje:


- vlastní regulační přístroj calorMATIC 370

Technické údaje:

Typ	Provozní napětí	Stupeň krytí	Průřez připojovacích vodičů (mm ²)	Max. délka příp. kabelu (m)	Rozměry (šířka výška / hloubka - mm)
calorMATIC 370	24 V	IP 20	0,75...1,5	300	147/115/50

Modul:	Regulační technika	 Katalogový list č. 02-R1
Sekce:	Prostorové termostaty	
Verze: 01	Prostorový termostat calorMATIC 370	

Systémové řešení: Hydraulické a elektrické schéma zapojení

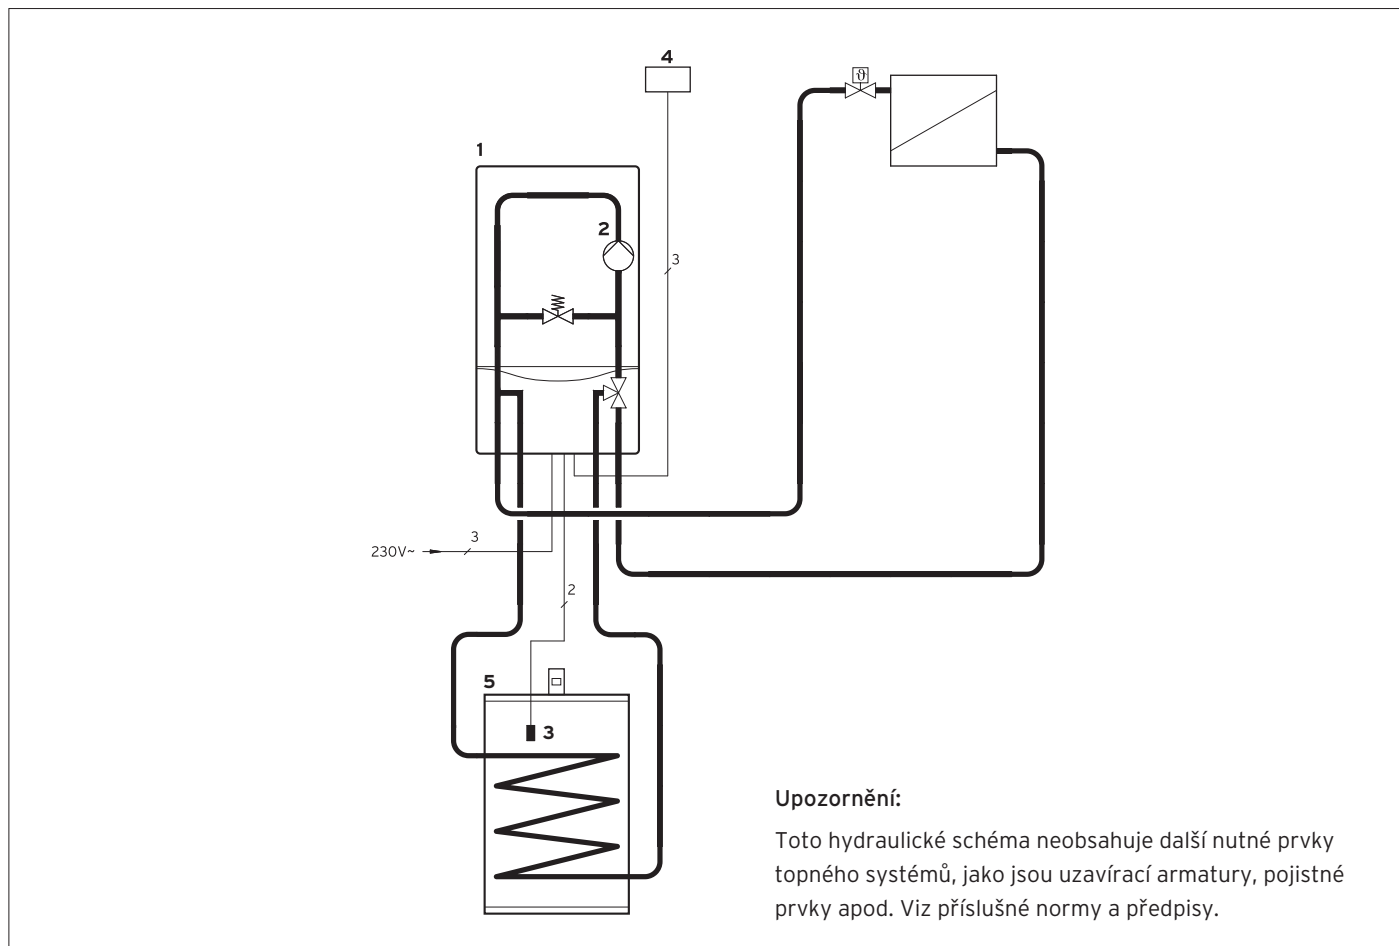

Příklad 1: jednokruhový topný systém s přípravou teplé vody

Legenda

- 1 Závěsný/stacionární kotel
- 2 Oběhové čerpadlo (součástí závěsného kotle)
- 3 Zásobníkové čidlo
- 4 Prostorový termostat calorMATIC 370
- 5 Zásobníkový ohříváč