

Komunikační jednotky Vaillant


Tradice, kvalita, inovace, technická podpora.



■ vrnetDIALOG

Komunikační jednotka

vrnetDIALOG

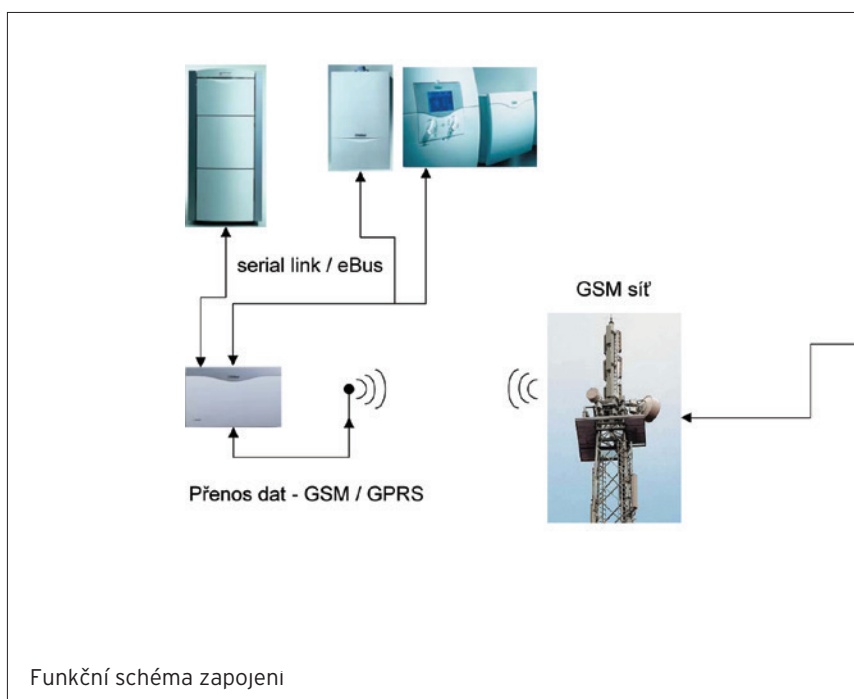

Funkční schéma zapojení

Nejrychlejší cesta ke správě Vašeho topného systému vede přes datové GSM/GPRS rozhraní.

Nový internetový komunikační systém vrnetDIALOG 860/2 se jednoduše připojí ke kotli, který je vybaven e-BUS rozhraním a servisní technik potom může prostřednictvím počítače Váš topný systém nastavovat, kontrolovat a na dálku diagnostikovat.

Vy sami pak můžete, ať jste kdekoliv, kontrolovat provozní stav systému, nebo jej přímo ovládat. Jako příklad uvedme kontrolu nebo změnu nastavené teploty v objektu, nebo třeba nastavení režimu „dovolená“.

Základní charakteristika:

Dálkové ovládání topného systému pomocí počítače s přístupem na internet.



vrnetDIALOG 860/2 umožňuje nastavení všech parametrů Vašeho systému, tak jak jej můžete ovládat přímo z kotle, nebo regulace. V případě poruchového stavu může zaslat chybového hlášení uživateli i servisní firmě prostřednictvím SMS, e-mailu nebo faxu.

On-line komunikace s topným systémem také usnadňuje činnost servisnímu technikovi, který je schopen diagnostikovat závadu bez cesty k zákazníkovi.


S modulem vrnetDIALOG můžete řídit i jiné domácí systémy, například elektronický zabezpečovací nebo požární systém.

UPOZORNĚNÍ:

Kvalita připojení je přímo závislá na aktuálních místních podmínkách v síti poskytovatele služeb GSM.

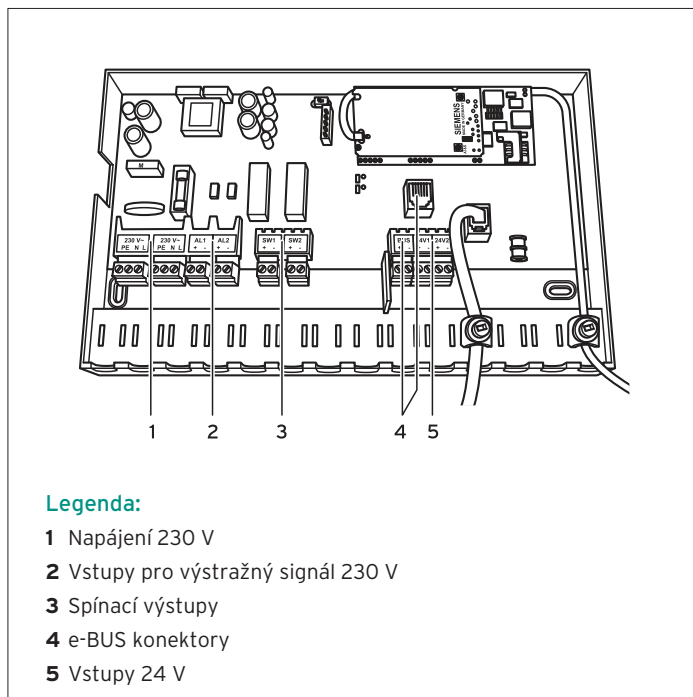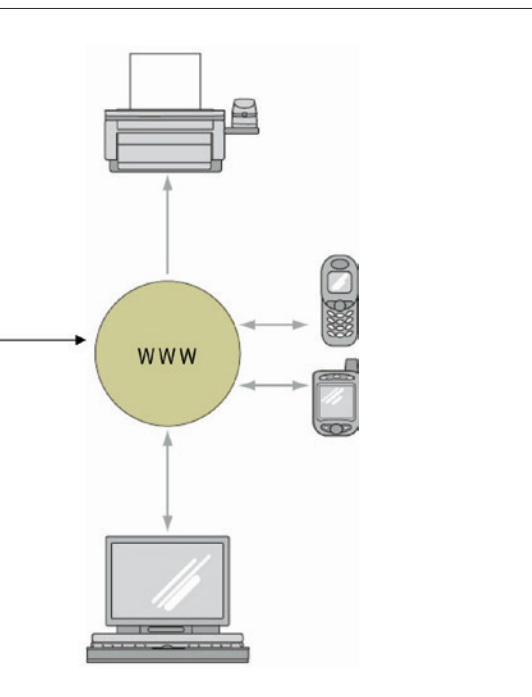

Příklad z internetové aplikace pro ovládání vrnetDIALOG 860/2

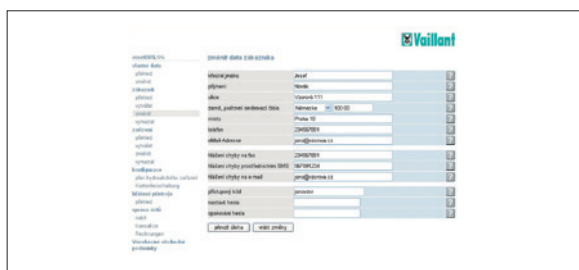

vrnetDIALOG 860/2 umožňuje dozor nad topným zařízením ve třech přístupových úrovních:

- nejvyšší úroveň - např. správcovská organizace nemovitosti
- střední úroveň - např. servisní firma
- základní úroveň - konečný uživatel

Technická data

	Units	vrnetDIALOG 860/2
Jmenovité napětí	V/Hz	230/50
E. příkon	W	< 10
Stupeň krytí	-	IP20
Rozměry (V x Š x H)	mm	160 x 260 x 55
Hmotnost	g	cca 500

Předností tohoto členění je přehled o všech provozovaných zařízeních. Různé úrovně znemožňují např. konečným uživatelům nesprávně nastavit funkce, jejichž nastavení provádí pouze specializovaní servisní technici. Uživatel si naopak může velice jednoduše změnit časový program u regulace, popř. aktivovat jednotlivé uživatelské funkce.

Vaillant Group Czech s.r.o.

Plzeňská 188 ■ 252 19 Chrástany ■ Telefon 281 028 011

Fax 257 950 917 ■ www.vaillant.cz ■ vaillant@vaillant.cz